
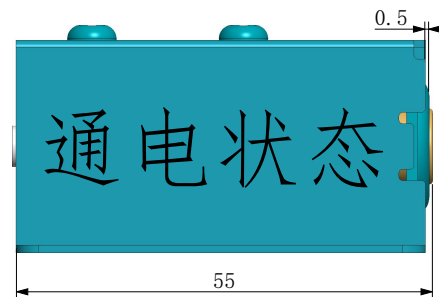
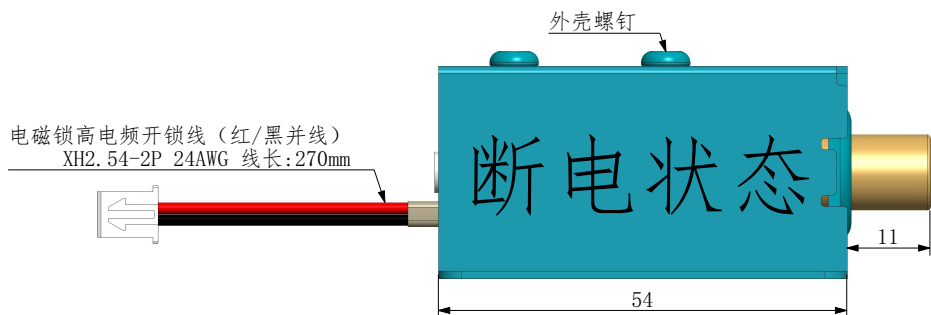
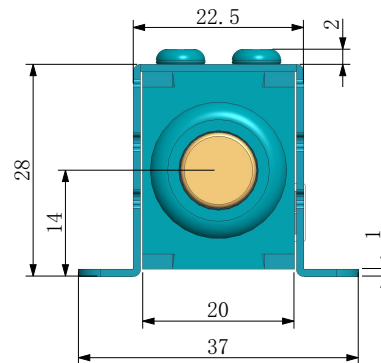


3D图

比例 1:2

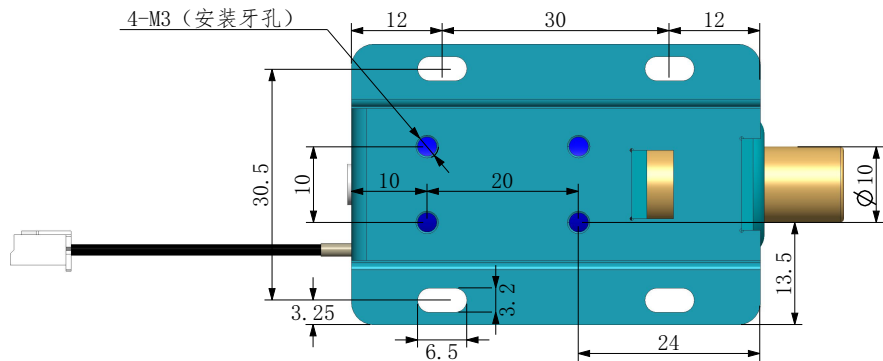

额定电压	DC5V	DC12V	DC24V
电 流	5A	5A	10A
功 率	10W	60W	240W
初始吸力	≤1.3N	≤10N	≤30N
通电时间	<5S	<1S	<1S
锁舌行程	10.5mm		
工作状态	通电缩回/断电弹出		
特定性能	防锈/防腐蚀		
绝缘耐压	600VAC/1Sec		
绝缘阻抗	500VDC/100MΩ		
绝缘等级	F级 (155°C)		
使用环境	-20°C~+65°C, 相对湿度5%~90%		
使用次数	≥ 20万次		
产品重量	≈153g		
产品材质	铁/镀镍锌合金外壳/纯铜线圈		

承认	确认	设计	版次	变更内容	日期	变更者

环保声明:  
 本产品所使用之材质及  
 表面处理均符合RoHS规范

广州硕铭科技有限公司  
[www.gzsml688.com](http://www.gzsml688.com)

一 般 公 差	6以下	± 0.1	比例	视图	版次	1.0
	6~30	± 0.2	1:1			
	30~60	± 0.3	单位	机种	LY01B款(常规/防锈)	
	60以上	± 0.4	mm			
	粗细度	Ra3.2	R角			图名
同轴度	± 0.1	0.1				
平面度	± 0.1	倒角	图号	SHMI20250324LY01B-01		
垂直度	± 0.1	0.1*45				