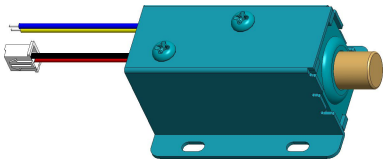

3D图 比例 1:2

额定电压	DC12V	DC24V
电　流	0.4A	0.3A
功　率	4.8W	7.2W
初始吸力	≤0.6N	≤0.9N
通电时间	≤24H(建议间歇性使用)	
锁舌行程	10mm	
工作状态	通电缩回/断电弹出	
特定性能	可以直通电/带锁开关状态信号反馈	
绝缘耐压	600VAC/1Sec	
绝缘阻抗	500VDC/100MΩ	
绝缘等级	F级(155℃)	
使用环境	-20℃~+40℃,相对湿度5%~90%	
使用次数	≥ 20万次	
产品重量	≈152g	
产品材质	铁/镀镍外壳/纯铜线圈	

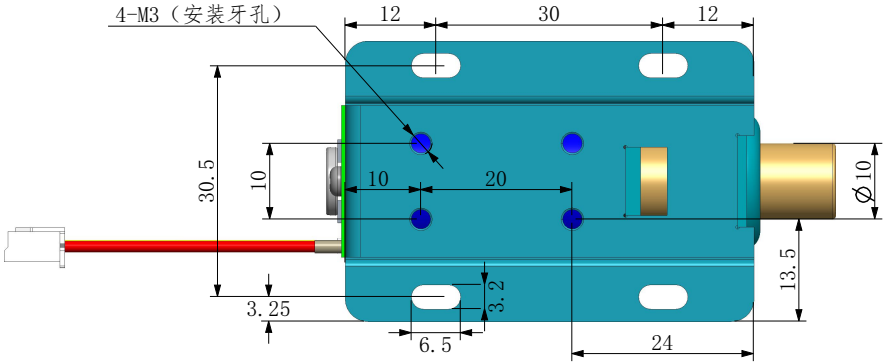

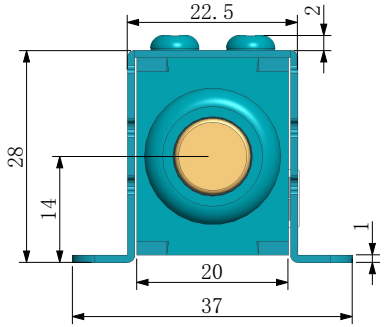

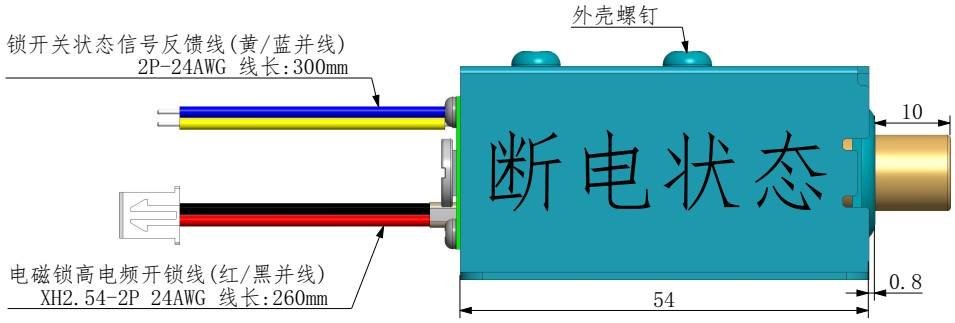

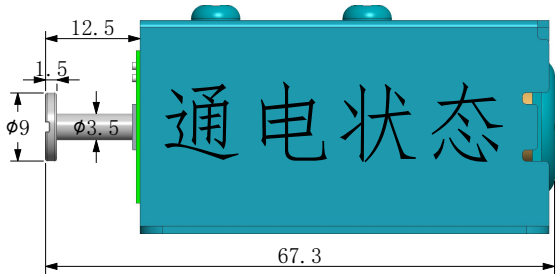

承认	确认	设计	版次	变更内容	日期	变更者

环保声明:
本产品所使用之材质及
表面处理均符合RoHS规范

广州硕铭科技有限公司
www.gzsm1688.com

一般公差			
6以下	±0.1	比例	
6~30	±0.2	1:1	
30~60	±0.3	单位	
60以上	±0.4	mm	
粗细度	Ra3.2	R角	
同轴度	±0.1	0.1	
平面度	±0.1	倒角	
垂直度	±0.1	0.1*45	

视图		版次	1.0
机种	LY01G款		
图名	外形图		
图号	SHMI0520243101GLY01		